





Průvodce nabídkou hliníkových produktů




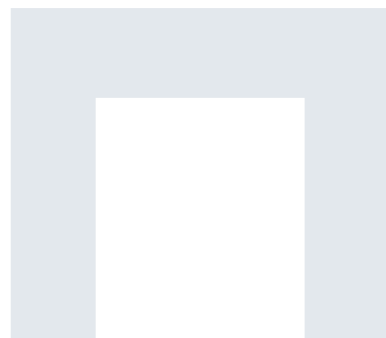

Vize společnosti SULKO



„ Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným
zákazníkům produkty, na které se budou moci
dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu
komfortu jejich bydlení. Jako rodinná firma klademe
důraz na poctivý a profesionální přístup v každém
kroku výroby, montáže a kontaktu se zákazníkem.
Chceme, aby SULKO dále rostlo v silnou českou firmu,
která obstojí i na náročných zahraničních trzích.

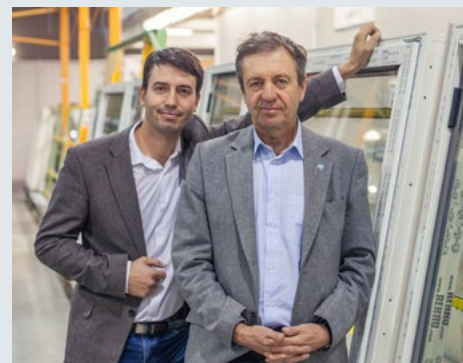

Výrobou a montáží oken a dveří se zabýváme již od roku 1993 a za tu dobu jsme v České republice i v zahraničí získali tisíce zákazníků.

SULKO je ryze českou rodinnou společností, která staví na tradičních hodnotách a zároveň se snaží být na špičce v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů. Nabízíme ucelený systém řešení otvorových výplní pro náročné zákazníky v rodinných i bytových domech, dodáváme své produkty i do administrativních a komerčních budov i škol, a to jak doma, tak také na náročných trzích ve Švýcarsku, Belgii, Německu a Francii.

Dlouhodobé působení společnosti je důkazem síly, stability a předního postavení firmy na českém trhu. To dosvědčuje také zvyšování výrobních kapacit a zavádění nových výrobků na trh. Jsme přesvědčeni o tom, že zákazníci oceňují, pokud k nim má dodavatel osobní přístup, dokáže rychle pochopit a vyhodnotit jeho potřeby a připravit mu nabídku na míru. Proto klademe vysoké nároky na naše obchodní a montážní týmy. I své partnery vybíráme a školíme tak, abychom společně dokázali našim zákazníkům nabídnout ty nejlepší služby.

Věříme, že jsme za své dlouholeté působení na trhu prokázali svou spolehlivost, důvěryhodnost a špičkovou kvalitu. Cítíme v tom svůj velký osobní závazek a budeme se snažit k těmto hodnotám sami i nadále co nejvíce přispět.

PETR SUCHÁNEK
jednatel společnosti

LIBOR SUCHÁNEK
zakladatel společnosti



Administrativní budova, Zábřeh




Moderně vybavená výrobní linka


Příběh výroby hliníkových produktů SULKO



- 1993 - 2005 V roce 1993 zakládá Libor Suchánek v Rovensku společnost SULKO s.r.o. s cílem vyrábět a dodávat kvalitní plastová okna. První výrobní linka byla postavena v bývalém kravíně. V roce 2000 se SULKO stává jednou z pěti největších společností na výrobu oken v České republice. Do roku 2005 se specializuje pouze na výrobu plastových oken.
- 2005 SULKO rozšiřuje sortiment o výrobu hliníkových oken a dveří.
- 2007 Společnost SULKO se začíná zaměřovat na složitější konstrukce a rozšiřuje výrobní sortiment o menší fasády a posuvné systémy.
- 2011 Stěhování výrobní linky do nové, moderní, špičkově vybavené výrobní haly v Zábřehu na Moravě.
- 2013 SULKO hliníková divize optimalizuje výrobní proces se zaměřením na kvalitu.
- 2015 SULKO zvětšuje výrobní prostory hliníkové divize a zvyšuje objem výroby.
- 2017 SULKO rozšiřuje produktovou nabídku a významně posiluje na exportním trhu hliníkových zakázek.

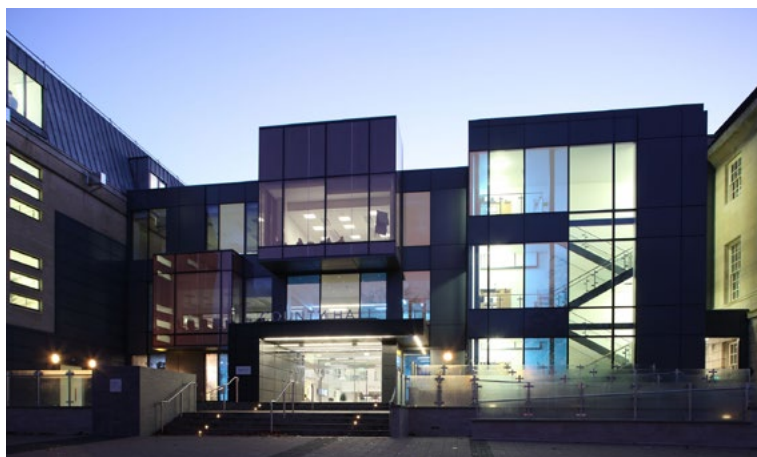

Ve výrobě hliníkových konstrukcí máme dlouholetou praxi. Mluví za nás jak řada referenčních objektů, tak i tisíce realizovaných zakázek se spokojenými zákazníky.

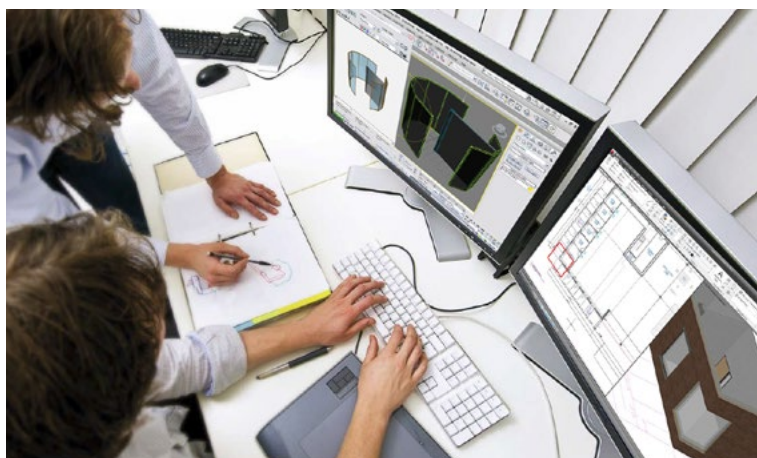

Díky využití pokrokových technologií, postupů a materiálů může náš profesionální tým vyřešit každou zakázku přímo na míru.



Naše výrobní linka je špičkově vybavená prvotřídními stroji včetně počítačem řízeného čtyřosého obráběcího centra, nářezového centra Elumatec, vyřezávací čtyřosé pily a elektronického odměřování doplňkových lišt.

Obsah katalogu

Vize společnosti SULKO + předmluva majitele SULKO	2-3
Příběh hliníkové divize SULKO	4
Obsah katalogu	5
Systémy hliníkových oken a dveří	6-7
- SULKO ClassicAL	8-9
- SULKO OptimAL	10-11
- SULKO ProfiAL	12-13
- SULKO PasivAL	14-15
SULKO Vchodové dveře	16-17
SULKO Okrasné dveřní výplně	18-19
SULKO Interiérové dveře a sklodělicí prvky	20-21
SULKO Pure Door	22-23
SULKO Pure Win	24-25
SULKO IntegriF	26-27
SULKO Prosklené zábradlí	28-29
SULKO Posuvné systémy hliníkových dveří	30-31
SULKO InfinitAL	32-33
SULKO Protipožární systémy hliníkových oken a dveří	34-35
SULKO Fasádní systémy	36-37
SULKO Skla do hliníkových oken a dveří	38
SULKO Vzorník barev	39
SULKO Kování	40-41
SULKO Referenční stavby	42-43



SULKO SYSTÉMY HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

PRODUKTY PRO KAŽDÝ DŮM S NÁROČNÝMI POŽADAVKY

Čistý, elegantní a zároveň příjemný design hliníkových oken a dveří spolu s jejich funkčností a maximální spolehlivostí zajistí rodinnou pohodu Vašeho domu. Tyto produkty jsou vhodné především pro moderní styl bydlení, kde nabídnou neomezený prostor Vaším představám. Hliníková okna a dveře se staly oblíbenými zejména pro svoji odolnost, mimořádnou pevnost, minimální nároky na údržbu, vysokou bezpečnost, luxusní vzhled a především trvanlivost. Mají také velmi solidní konstrukci, protože hliník drží svůj tvar po celá léta - nedochází u něj tedy k deformacím. Hliník se také často používá u budov s velkým proskleným prostorem. U takových řešení navíc dochází k významným úsporám elektrické energie, jinak způsobovaných umělým osvětlováním interiérů.





SULKO ClassicAl

VYNIKAJÍCÍ POMĚR VÝKON/CENA

Produktová řada ClassicAl, ClassicAl+ přináší při velmi příznivé ceně parametry, které byste čekali u mnohem dražších produktů. Zářným příkladem je například hodnota tepelné izolace, možnosti zasklení či rozměry této řady.

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NOREM

Díky skvělým parametrům lze s produkty ClassicAl, ClassicAl+ splnit potřebné požadavky norem pro tepelnou ochranu budov **ČSN 73 0540-2** a vyhlášky o technických požadavcích staveb **268/2009 Sb.** Proto lze tyto prvky použít jak pro všechny rodinné, tak komerční budovy v České republice.


SULKO ClassicAl+ je ideální kombinace elegance, kvality a ekonomického řešení s využitím v rodinných domech. Hliníková konstrukce okna se stavební hloubkou **70 mm** a pohledovou šířkou od **47 mm** je variantou profilu s tepelnými vložkami v izolačních můstcích, díky čemuž nabízí lepší tepelnou izolaci U_w až **1,0 W/m²K** a také součinitele prostupu tepla rámu U_f až **1,9 W/m²K**.

SULKO ClassicAl je oproti ClassicAl+ rozdílné v absenci tepelných vložek v izolačních můstcích. Jedná se o výhodné sklobení poměru výkonu a ceny vhodné především pro komerční budovy. Standardní zasklení je řešeno s nejlepší tepelnou izolací U_w až **1,1 W/m²K** a součinitelem tepla rámu U_f až **2,0 W/m²K**.

SULKO ClassicAl+ a ClassicAl je provedeno s dorazovým těsněním černé barvy a standardními zasklívacími lištami, které mají moderní kolmý design.

SULKO ClassicAl+


- 1 2 roviny těsnění
- 2 plošně líčující rám a křídlo z exteriéru
- 3 vložené termomoduly v izolačních můstcích (jen u verze ClassicAl+)

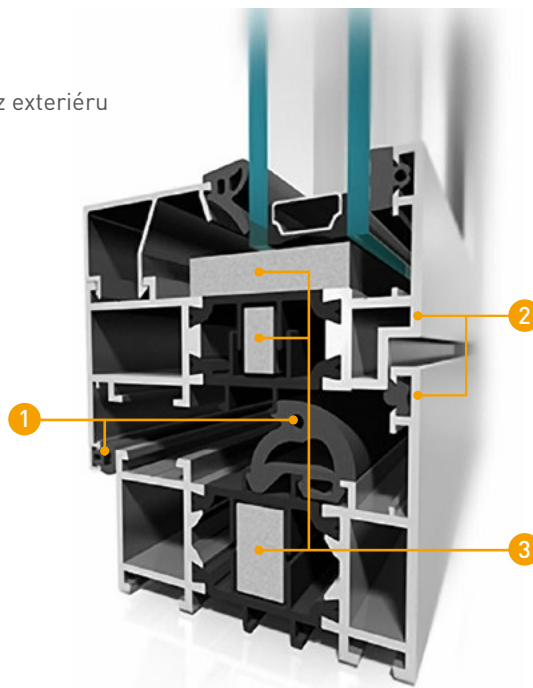

SULKO ClassicAl

- okenní systém s optimálním poměrem cena/výkon

	SULKO ClassicAl+	SULKO ClassicAl
Tepelná izolace prvku Uw [W/m²K]	až 1,0	až 1,1
Tepelná izolace rámu Uf [W/m²K]	až 1,9	až 2,0
Zvuková izolace [dB]	až 41	až 40
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	70/79	70/79
Pohledová šířka rámu/rám + křídlo [mm]	47-204/ 84-257	47-204/ 84-257
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	51/60	51/60
Počet těsnění	2	2
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté/oblé, zkosené	hranaté/oblé, zkosené

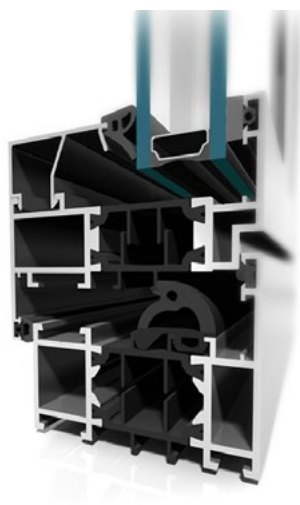

SULKO ClassicAl

Varianta profilu bez tepelných vložek v izolačních můstcích. Jde o ekonomickou variantu využívanou především pro komerční objekty.



VLOŽENÉ TERMOMODULY

Tepelné vložky, které jsou vkládány do izolačních můstků u verze ClassicAl+, pomáhají zlepšit hodnoty Uf na 1,9 a Uw na 1,0.



PLOŠNĚ LÍČUJÍCÍ

V systému hliníkových oken jsou z exteriérové strany křídla plošně líčována s rámy a vytvářejí tak ucelený, ničím nerušený design prvku.



SULKO OptimAL

VYSOKÁ IZOLACE

Produktová řada OptimAL díky vícekomorovému izolačnímu můstku vyniká svými tepelnými vlastnostmi a předurčuje produkty této profilové řady pro zákazníky s opravdu vysokými nároky na tepelné vlastnosti prvků. Hodnota U_w **0,9 W/m²K**, které tato řada dokáže dosáhnout, potvrzuje kvalitu tohoto řešení.

VYNIKAJÍCÍ TĚSNOST

Skvělé parametry vodotěsnosti a vzduchotěsnosti řady OptimAL umožňují její využití v domech s opravdu extrémním zatížením povětrnostními podmínkami. Hodnoty vzduchotěsnosti až **1500 Pa** a vzduchotěsnosti až **600 Pa** dokáží splnit i ty nejvyšší požadavky náročného zákazníka.


Profilová řada OptimAL je určena zákazníkům s vysokými nároky na užité vlastnosti výrobků. Tato řada má stavební hloubku rámu **77 mm**, křídla 86 mm a pohledovou šířku od **50,5 mm**. Standardní zasklení je zajištěno izolačním trojsklem.

SULKO OptimAL představuje profily, které jsou optimálním spojením technických vlastností, moderního designu a výhodné ceny. Tento hliníkový systém se stavební hloubkou 77 mm a pohledovou šířkou od 50,5 mm je zárukou vynikajících tepelně izolačních, zvukově izolačních i statických vlastností. Napomáhá tomu i specifická varianta profilu s vloženými přepážkami v izolačním můstku. Lze jej využít jak v rodinných domech, tak v komerčních budovách s vyššími nároky na tepelnou pohodu.

Barva těsnění u SULKO OptimAL je v černém provedení a standardní zasklívací lišty v kolmém provedení.

SULKO OptimAL

- 1 5 rovin těsnění
- 2 přepážky izolačních komor
- 3 plošně líčující rám a křídlo z exteriéru
- 4 zasklívací lišty standardně hranaté, za příplatek zaoblené či zkosené
- 5 standardně dodáváno s izolačním trojsklem, lze dodat také v provedení dvojskla

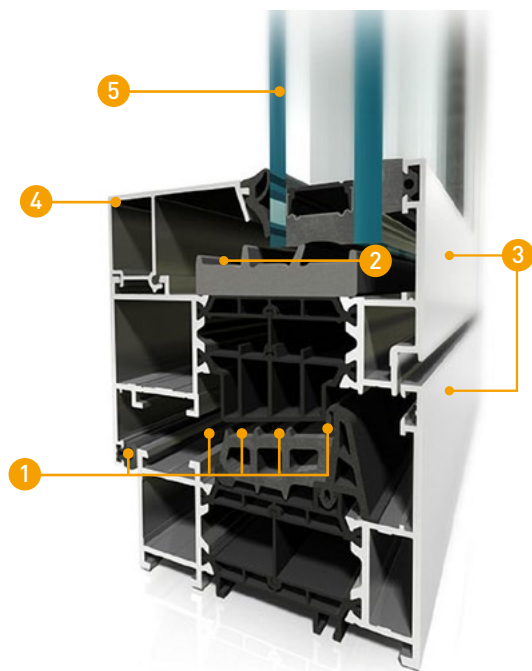

SULKO OptimAL


- okenní systém s vysokou izolací

	SULKO OptimAL
Tepelná izolace prvku Uw [W/m ² K]	až 0,9
Tepelná izolace rámu Uf [W/m ² K]	až 1,2
Zvuková izolace [dB]	až 45
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	77/86
Pohledová šířka rámu/rám + křídlo [mm]	50,5-207/89-276
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	58,5/67,5
Počet těsnění	5
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté/oblé, zkosené




VARIANTA OptimAL

Varianta profilu s vloženými přepážkami v izolačním můstku bez obsažených tepelných vložek. I přesto dosahuje profil skvělých hodnot izolace Uw až 0,9 W/m²K.

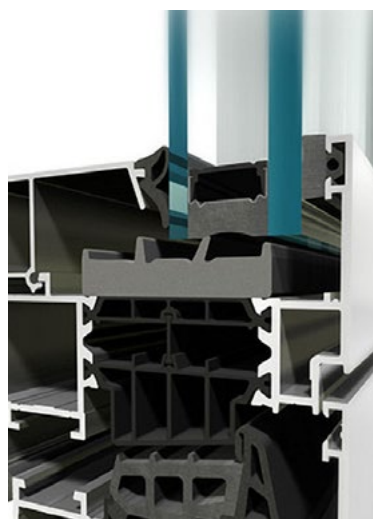

DVOJSKLO ČI TROJSKLO

Profilová řada OptimAL je navržena pro standardní použití s trojsklem. Lze ji však dodat také v provedení dvojskla pokud Vaše nároky na tepelné požadavky nejsou natolik vysoké.

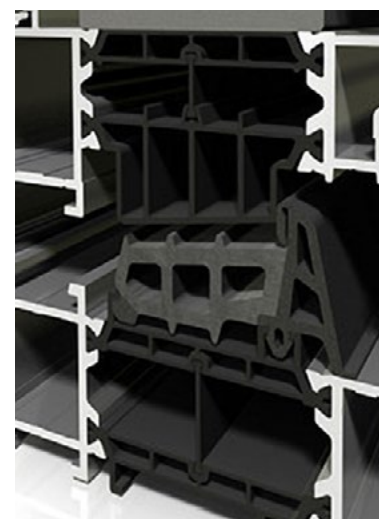

5 ROVIN TĚSNĚNÍ

Těsnění mezi rámem a křídlem doléhá u profilové řady OptimAL a OptimAL+ hned na pěti rovinách zároveň. Zajišťuje tak maximální těsnost prvku.



SULKO ProfiAl

MAXIMÁLNÍ IZOLACE - AEROGEL

Produktová řada ProfiAl obsahuje vícekomorový izolační můstek, kompletně vyplněný Aerogelem, který ještě více zlepšuje již tak skvělé parametry samotných profilů a posouvá je k hranici dokonalosti. Výsledné tepelné vlastnosti předurčují produkty této profilové řady pro zákazníky s těmi nejvyššími nároky na tepelné parametry prvků. Produkt je proto velmi vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy. Hodnota U_w **0,77 W/m²K**, které tato řada dosahuje, ukazuje dokonalost celého řešení.

TROJSKLO


Dokonalou izolaci profilu lze navíc doplnit také o zasklení trojsklem, případně skly HeatMirror s vloženou fólií, a dosáhnout tak na ještě lepší hodnoty tepelné izolace prvků.

Okna v této profilové řadě jsou určena pro zákazníky s vysokými nároky na design a energetickou úspornost. SULKO ProfiAl je variantou profilu s izolačními můstkem kompletně vyplněnými Aerogelem, který zajistí maximální tepelnou izolaci okenních prvků. Díky tomuto řešení dokáže dosáhnout profilová řada SULKO ProfiAl tepelné izolace U_w až **0,77 W/m²K** a součinitele prostupu tepla rámu U_f až **0,98 W/m²K**. Jedná se o hliníkový systém se stavební hloubkou **77 mm** a pohledovou šířkou od **50,5 mm**. Tento produkt je vhodný především do nízkoenergetických či pasivních domů. Využití však najde i v komerčních budovách s velmi vysokými požadavky na tepelné vlastnosti.

Barva těsnění u SULKO ProfiAl je v černém provedení a standardní zasklívací lišty v kolmém provedení.

SULKO ProfiAl

- 1 5 rovin těsnění
- 2 izolační můstky vyplněné Aerogelem zajišťují maximální izolaci
- 3 plošně líčující rám a křídlo z exteriéru
- 4 zasklívací lišty standardně hranaté, za příplatek zaoblené či zkosené
- 5 standardně dodáváno s izolačním trojsklem, lze dodat také v provedení dvojskla, či čtyřskla

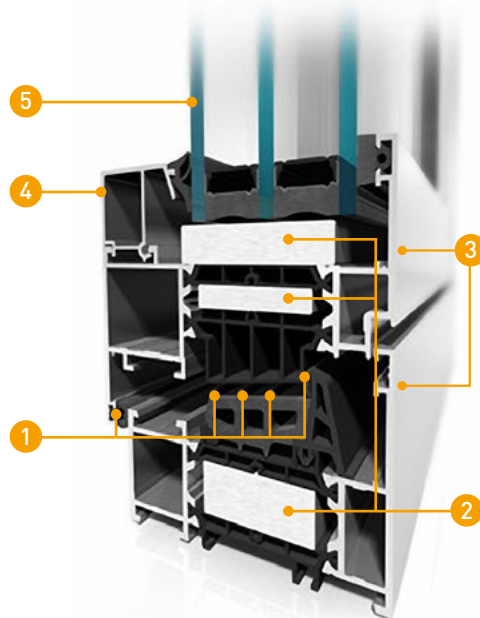

SULKO ProfiAl

- okenní systém s maximální izolací

	SULKO ProfiAl
Tepelná izolace prvku Uw [W/m²K]	až 0,77
Tepelná izolace rámu Uf [W/m²K]	až 0,98
Zvuková izolace [dB]	až 47
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	77/86
Pohledová šířka rámu/rám + křídlo [mm]	50,5-207/89-276
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	58,5/67,5
Počet těsnění	5
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté/oblé, zkosené




AEROGEL

Profilová řada ProfiAl má izolační můstky a prostor kolem skel vyplněn Aerogelem, díky čemuž dosahuje úžasných hodnot izolace. V kombinaci s trojsklem lze dosáhnout hodnoty $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$.



5 ROVIN TĚSNĚNÍ

Těsnění mezi rámem a křídlem doléhá u profilové řady ProfiAl hned na pěti rovinách zároveň. Zajišťuje tak maximální těsnost prvku.

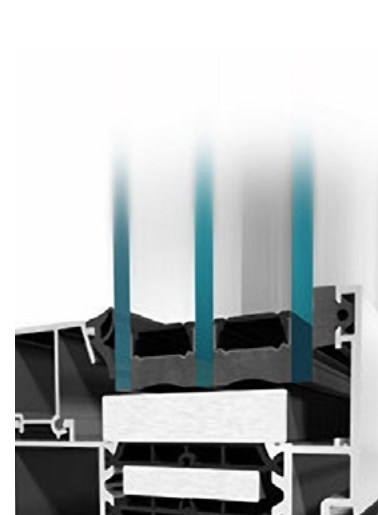

TROJSKLO, ČI ČTYŘSKLO

Řada ProfiAl je standardně dodávána s trojsklem. Lze dodat variantně také v provedení dvojskla, či dokonce čtyřskla.



SULKO PasivAl



PASIVNÍ OKNO

Produktová řada PasivAl díky konstrukci s vícekomorovými izolačními můstky vyplněnými Aerogelem, či izolátorem splňuje parametry potřebné pro stavby v pasivním standardu. Díky dokonalé hodnotě tepelné izolace $U_w 0,53 \text{ W/m}^2\text{K}$ prověřené také v Institutu pasivních domů PHI v německém Darmstadtu bude Vaš pasivní či nízkoenergetický dům tím pravým místem pro hřejivé chvílky strávené s celou Vaší rodinou.

DOKONALÁ TĚSNOST

Dokonalé parametry vodotěsnosti a vzduchtěsnosti řady PasivAl umožňují její využití v domech s opravdu extrémním zatížením povětrnostními podmínkami. Hodnoty vzduchtěsnosti až **1600 Pa** a vodotěsnosti až **1800 Pa** dokáží splnit i ty nejvyšší požadavky pasivních domů. Společně s vysokou ochranou proti hluku se řada PasivAL stává opravdu dokonalým řešením.

Profilová řada PasivAl je určena zákazníkům s těmi nejvyššími nároky na tepelnou izolaci oken. Tato řada má stavební hloubku rámu **95 mm**, křídla **104 mm** a pohledovou výšku od **55,5 mm**. Standardní zasklení je zajištěno izolačním trojsklem.


SULKO PasivAl představuje profily, které jsou dokonalým spojením izolačních vlastností a moderního designu předurčeného pro pasivní a nízkoenergetické domy. Tento hliníkový systém je zárukou vynikajících tepelněizolačních, zvukově-izolačních i statických vlastností.

Tento produkt je předurčen pro pasivní a nízkoenergetickou výstavbu, kde díky svým úžasným parametrům splní i ta nejnáročnější očekávání každého zákazníka.

Barva těsnění u SULKO PasivAl je v černém provedení a standardní zasklívací lišty v kolmém provedení.

SULKO PasivAl

- 1 7 rovin těsnění
- 2 izolační můstky vyplněné Aerogelem či izolantem
- 3 plošně líčující rám a křídlo z exteriéru
- 4 zasklívací lišty standardně hranaté, za příplatek zaoblené či zkosené
- 5 standardně dodáváno s izolačním trojsklem, lze dodat také v provedení dvojskla

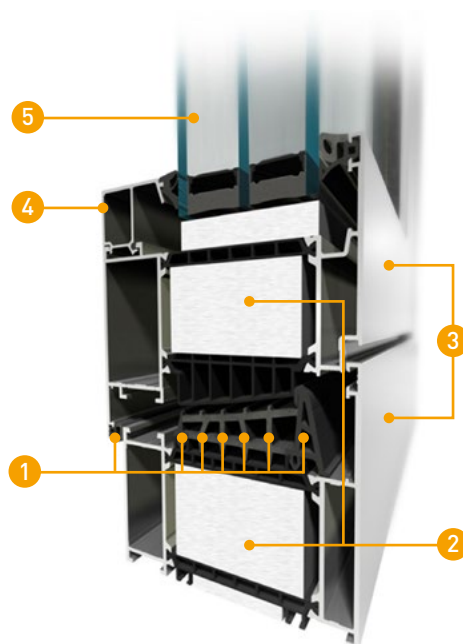

SULKO PasivAl


okenní systém pro pasivní domy

	SULKO PasivAl
Tepelná izolace prvku Uw [W/m²K]	až 0,77
Tepelná izolace rámu Uf [W/m²K]	až 0,8
Zvuková izolace [dB]	až 48
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	95/104
Minimální pohledová výška rám + křídlo [mm]	95
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	72/81
Počet těsnění	7
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté / oblé, zkosené




PASIVNÍ STANDARD

Pasivní standard oken SULKO ProfiAL byl potvrzen v Institutu pasivních domů PHI v německém Darmstadtu. Proto je řada ProfiAL předurčena pro pasivní a nízkoenergetické domy.

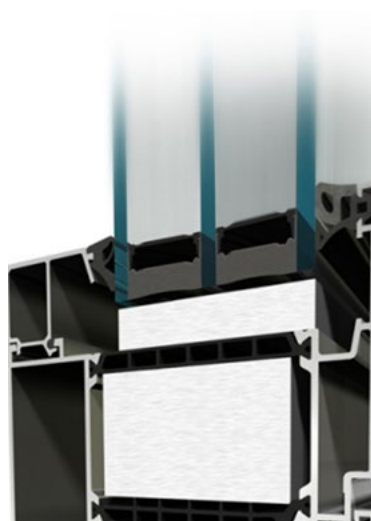

TROJSKLO ČI DVOJSKLO

Profilová řada PasivAl je navržena pro standardní použití s trojsklem. Lze ji však dodat také v provedení dvojskla pokud Vaše nároky na tepelné požadavky nejsou natolik vysoké.

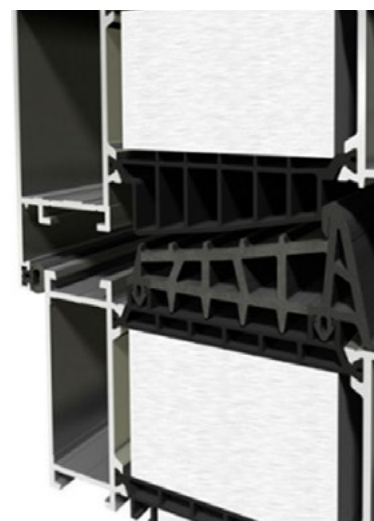

7 ROVIN TĚSNĚNÍ

Těsnění mezi rámem a křídlem doléhá u profilové řady PasivAl hned na sedmi rovinách zároveň. Zajišťuje tak maximální těsnost prvku splňující potřeby pasivních domů.



SULKO VCHODOVÉ DVEŘE

BEZPEČNOST

Hliníkové dveře SULKO jsou standardně dodávány s tříbodovým hákovým zámkem a třemi dvojdílnými bezpečnostními závěsy, což výrazně zvyšuje bezpečnost těchto prvků. Variabilně lze dveře ještě více zabezpečit osazením samozamykacími automatickými zámky, či trojdílnými závěsy. Hliníkové dveře série SULKO ProfiAL a PasivAL jsou navíc dodávány se samozamykacími automatickými zámky v kombinaci s nejméně třemi skrytými panty.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Hliníkové vchodové dveře SULKO zároveň nabízejí nenáročnou údržbu, tvarovou a tepelnou stálost a dlouhou životnost i v náročných podmínkách.

VCHODOVÉ DVEŘE DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Vchodové dveře vyrábíme s ohledem na individuální přání zákazníka. Standardně jsme schopni dodávat dveře s ozdobnými výplněmi a připravit škálu dalších atypických řešení a prvků. Nezanedbatelnou výhodou je možnost výroby dveří nadstandardních rozměrů a plné využití kreativity zákazníka či architekta.


Varianta profilového systému SULKO ClassicAL a ClassicAL+ je bez tepelných vložek v izolačních můstcích. Jedná se o ekonomickou volbu využívanou především pro komerční objekty. Dveře lze doplnit o vložky v izolačních můstcích pro snížení teplených ztrát u rodinných domů ve variantě ClassicAL+.

Profilová řada SULKO OptimAL je s vloženými přepážkami v izolačním můstku, tedy se zvýšenými tepelněizolačními hodnotami. Profilové řady ProfiAL a PasivAL dále vylepšují izolátory v izolačních můstcích, či výplň Aerogelem.

Vchodové dveře SULKO jsou dodávány s nízkým, kartáčkovým nebo automatickým prahem a jsou tedy vhodné do bezbariérových prostor.


SULKO VCHODOVÉ DVEŘE ClassicAl, ClassicAl+

- 1 vložené termomoduly v izolačních můstcích (jen u verze ClassicAl+)
- 2 plošně lícující rám a křídlo z interiéru i exteriéru

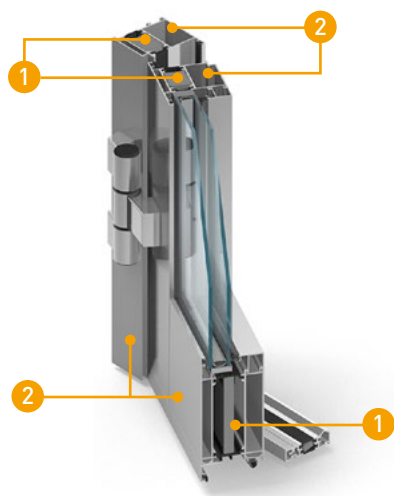


SULKO VCHODOVÉ DVEŘE OptimAl

- 1 vložené přepážky v izolačních můstcích
- 2 plošně lícující rám a křídlo z interiéru i exteriéru

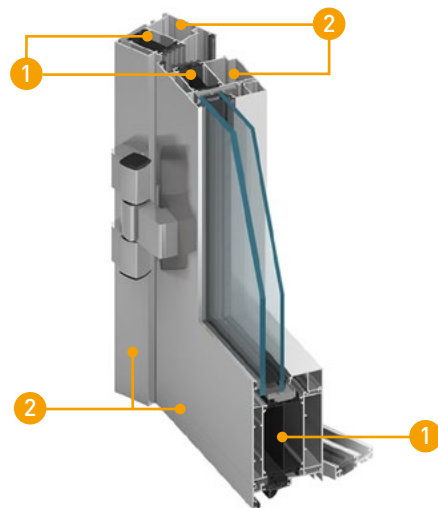


SULKO VCHODOVÉ DVEŘE ProfiAl

- 1 izolační můstky kompletně vyplněné Aerogelem
- 2 plošně lícující rám a křídlo z interiéru i exteriéru

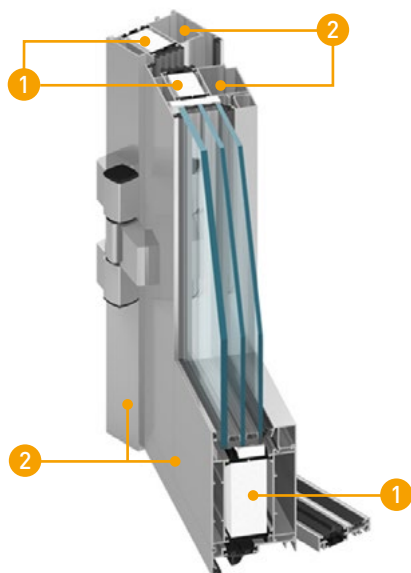

SULKO VCHODOVÉ DVEŘE PasivAl

- 1 vložené izolátory či Aerogel v izolačních můstcích
- 2 plošně lícující rám a křídlo z interiéru i exteriéru

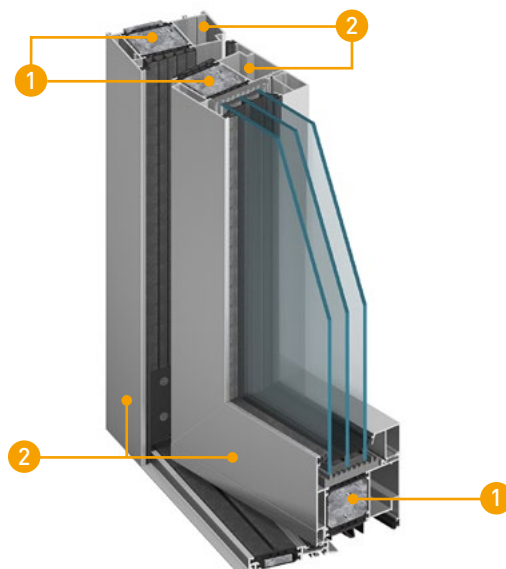



SULKO OKRASNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

Hliník je v současnosti jedním z nejkvalitnějších materiálů používaných pro povrchové desky dveřních výplní. Vlastnosti hliníku jsou vynikající ve všech měřitelných ohledech. ALU výplně se vyznačují odolností vůči povětrnostním vlivům a účinkům slunečního záření. Jsou vyráběny systémem lepení ALU desek a tepelně-zolačních materiálů na bázi extrudovaného polystyrenu. Hliníkové okrasné dveřní výplně mají velmi dlouhou životnost, minimální požadavky na údržbu, tvarovou stálost a perfektní vzhled. Použití ALU desek umožňuje téměř neomezenou paletu dekorů dřeva nebo barevných nástřiků dle vzorníku RAL, případně kombinace obojího.




TYP AP 1



TYP AP 2



TYP AP 3

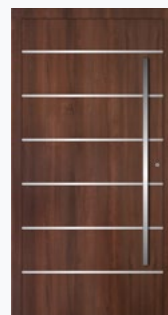

TYP AP 4



TYP AP 5



TYP AP 6



TYP AP 7



TYP AP 8



TYP AP 9



TYP AP 10



TYP AP 11



TYP AP 12



TYP AP 13



TYP AP 14



TYP AP 15



TYP AP 16



TYP AP 17



TYP AP 18



TYP AP 19



TYP AP 20



SULKO INTERIÉROVÉ DVEŘE A SKLODĚLICÍ PRVKY

SULKO Interiérový systém nabízí mnoho možností využití. Interiérové dveře SULKO do Vašeho interiéru přinesou díky velmi subtilním profilům maximální prosklení a elegantní vzhled. Stejně cíle má také bezrámový předěl vnitřního prostoru pomocí sklodělicích prvků. S nimi můžete maximalizovat prosklené plochy a zachovat čistotu výsledného designu. Na výběr je mnoho dekorativních vzorů skel, které pomohou doladit výsledný dojem z Vašeho interiéru.

SULKO INTERIÉROVÝ SYSTÉM

Jedná se o jednokomorový systém bez izolačního můstku se stavební hloubkou 45 mm a pohledovou šířkou od 27,5 mm. Těsnění u SULKO Interiérového systému je vyrobeno v černé barvě a zasklívací lišty v kolmém provedení.


SULKO SKLODĚLICÍ PRVKY

Tento bezrámový systém nabízí elegantní řešení do každého moderního interiéru. Systém u SULKO Sklodělicích prvků nabízí estetické závěsy a kování. Tloušťka zasklení je pak od 8 mm.



SULKO INTERIÉROVÉ PRVKY

- 1 2 roviny těsnění
- 2 minimální pohledová šířka rámu 27,5 mm
- 3 tloušťka zasklení až 25 mm (rám), 34 mm (okenní křídlo)

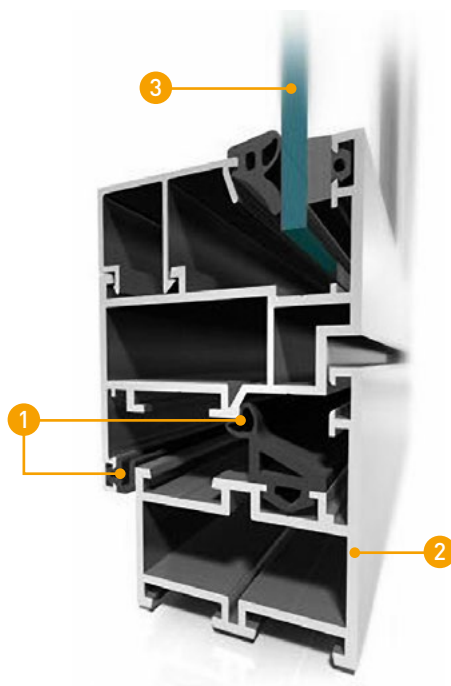


SULKO interiérové prvky

- hliníkový systém pro interiérové využití

	INTERIÉRY
Tepelná izolace prvku Uw [W/m ² K]	-
Tepelná izolace rámu Uf [W/m ² K]	-
Zvuková izolace [dB]	-
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	45/54
Pohledová šířka rámu/rám + křídlo [mm]	27,5-130/60-194
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	25/34
Počet těsnění	2
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté/oblé, zkosené

SULKO SKLODĚLÍČÍ PRVKY

- 1 kartáčové těsnění
- 2 minimální pohledová šířka rámu 38 mm
- 3 tloušťka zasklení 8-12 mm

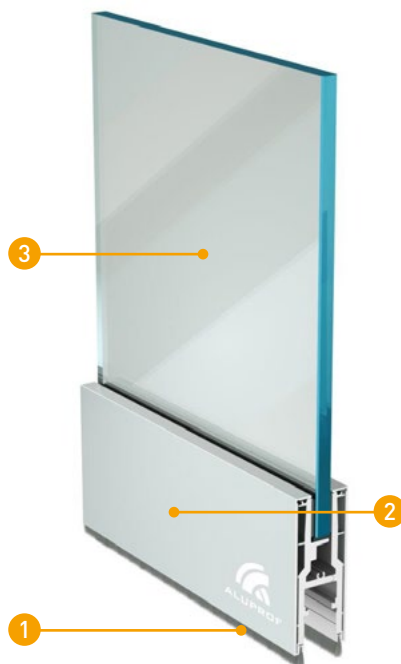

SULKO skloděličí prvky

- subtilní hliníkový systém pro pevné i otevírané prvky

	SKLODĚLÍČÍ PRVKY
Tepelná izolace prvku Uw [W/m ² K]	-
Tepelná izolace rámu Uf [W/m ² K]	-
Zvuková izolace [dB]	-
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	35/35
Minimální pohledová výška rám + křídlo [mm]	100
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	12/12
Počet kartáčkových těsnění	2
Vzhled zasklívacích lišt	hrnaté



SULKO PURE DOOR

EXKLUZIVNÍ VZHLED

Dveře SULKO PURE jsou ukázkou čistého provedení prvku v exkluzivním kabátu. Vchodové dveře Vašeho domu mohou na první pohled vyjadřovat luxus a estetiku, které jiné dveře nemohou nabídnout.

Dveře SULKO PURE mají z exteriérové strany veškerá pole i s profily kompletně překryta sklem. Ve variantě zrcadlového zasklení, matovaného, pískovaného či probarveného skla tak vzniká ojedinělý design prvku se zcela sjednocenou pohledovou plochou rámu a křídel.

Z interiérové strany jsou dveře provedeny ve standardní zasklené variantě. Při použití zrcadlových skel lze z interiéru vidět ven do exteriéru, avšak z exteriéru dovnitř prohlédnout nelze. V případě probarvených, matovaných či pískovaných skel je poté prvek oboustranně neprůhledný. Při výběru skel pískovaných lze navíc v ploše skla vytvářet průhledné oblasti dle libovolného vzoru.

Exkluzivní dveře si zaslouží také exkluzivní výbavu. Proto jsou dveře SULKO PURE standardně osazovány skrytými panty, samozamykacím kováním, designovými madly a klikami z obsáhlé nabídky SULKO.





Ničím nerušený vzhled celoprosklených dveří z exteriéru doplňuje designová kruhová rozetka.



Při použití zrcadlových skel se bude Vámi vybrané designové madlo působivě vykreslovat v odrazu skla.



Hliníkový profil rámu a křídla je zcela překryt sklem s neprůhledným okrajem v šíři pohledové výšky profilu.



Dveře SULKO PURE jsou dodávány standardně se skrytými panťy, které nenarušují celkový design prvku.



SULKO PURE WIN

KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝ DESIGN

Okna SULKO PURE vynikají dokonale čistým designem celoproskleného křídla z interiéru. Plocha skla dosahuje až po okraj křídla a zcela jej tak z interiéru překrývá.

Tento produkt je tak vhodný pro nejnáročnější zákazníky, jejichž hlavním požadavkem je důraz na dokonalý design.

Obzvláště efektní jsou tato okna v provedení s lesklým černěním překrývajícím pohledovou šířku křídla a lemující tak celé křídlo od průhledu skla až po jeho vnější hranu. Na výběr jsou však také matovaná, či probarvená provedení hrany skla.

Protože jsou okna SULKO PURE top produktem, jsou dodávána výhradně v provedení se skrytým okenním celoobvodovým kováním. Celkový design prvku poté dokresluje pouze klika, kterou lze vybrat z široké nabídky designového kování SULKO.





Dokonale čistá linie překryvného zasklení z interiéru umocňuje celkový design prvku a vyzdvihuje jej mezi ostatními okenními produkty.



Barevné provedení rámu prvku lze libovolně přizpůsobit přání zákazníka. Okna SULKO PURE tak vždy budou dokonale ladit ke každému domu.



Efektní lesklé provedení lemování křídla dokresluje celkový design prvku, který tak zařazuje tato okna na špičku otvorových výplní pro moderní domy. Pohledu na tato okna se nebudete moci nabažít.



SULKO INTEGRIF

KDYŽ MADLO, TAK SKRYTÉ


Proč mít na svých dveřích standardní madlo, které si může pořídit každý, když můžete své vchodové dveře vyšperkovat integrovaným madlem SULKO INTEGRIF.

Toto madlo je zcela zapuštěno do dveří překryvné výplně a nevystupuje tak vůbec z plochy křídla ven. Nejen že tak ničemu nepřekáží při otevření křídla, ale především vytváří zcela ojedinělý vzhled celého prvku.

Toto madlo je navíc celoplošně podsvíceno, díky čemuž design prvku posouvá ještě o kus výše. Madlo SULKO INTEGRIF navíc můžete mít ve variantě multi-color, kdy si barvu podsvícení volíte libovolně dle svých aktuálních požadavků. Ať už si zrovna přejete své dveře rozzářit modře, červeně, či bíle, s madlem SULKO INTEGRIF si své přání splníte jednoduchým stisknutím tlačítka.

Díky velikosti madla, které téměř kompletně vyplňuje prvek na jeho výšku navíc nemusíte řešit otázku otevření dveří dětmi či vysokými osobami. Díky madlu SULKO INTEGRIF bude s lehkostí otvírat Vaše dveře každý.



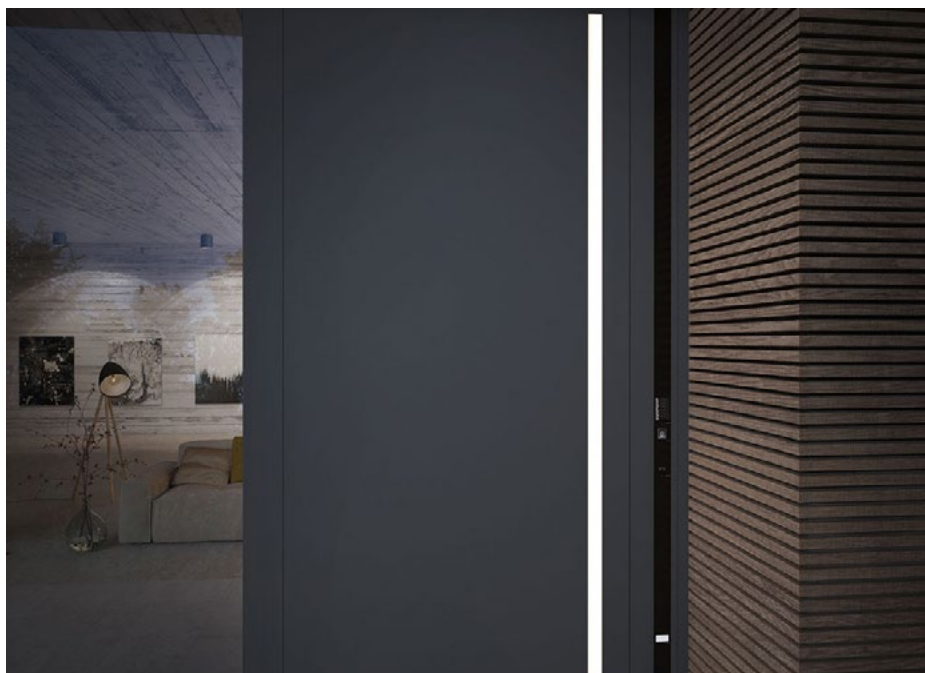

Dokonalá čistota, efektní vzhled a působivé nasvícení. To jsou charakteristické prvky madla SULKO INTEGRIF, které dokonale doplní již tak překrásné vstupní dveře do Vašeho domu.

Váš architekt zajásá, až mu sdělíte, že jste si pro vstupní dveře Vašeho domu vybrali designové madlo SULKO INTEGRIF. Dotvořit dokonalý vzhled Vašeho domu bude poté již hračkou.





SULKO PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ


NERUŠENÝ VÝHLED


Krásný výhled z Vašeho domu si zaslouží být nerušeným. Proč by jste se měli dívat ven z oken přes masivní zábradlí, které bude narušovat Váš pohled, když se můžete dívat přes čiré sklo.

Právě taková jsou zábradlí SULKO určená pro montáž na prvek, nebo do podlahy. Při osazení na prvek nenarušují vzhled oken, protože je záchytný systém zábradlí vyroben ze shodných profilů jako okna samotná. Při montáži do podlahy je jediným neprůhledným prvkem spodní kotvící profil.


Potřebujete-li zábradlí pro Vaše balkonové dveře, posuvný portál, či jiný prvek z nabídky hliníkových produktů SULKO, je tedy prosklené zábradlí osazené na prvek tou správnou cestou.

Potřebujete-li naopak zábradlí na balkón, terasu, či podlahu zvýšeného patra domnu, je pro Vás podlahové prosklené zábradlí SULKO tím správným produktem.

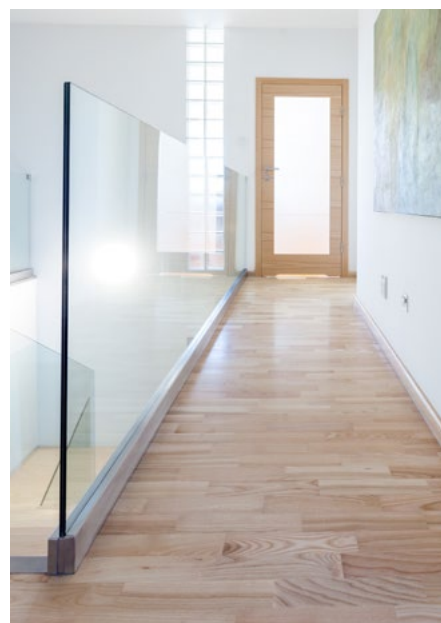

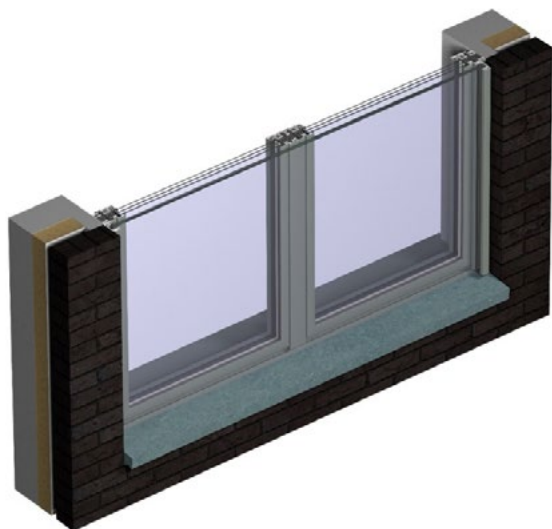

Osazení proskleného zábradlí SULKO přímo na prvek nevyžaduje žádné speciální kotvení přes zateplenou fasádu. Nedojde tak ke vzniku tepelných mostů, ani komplikacím s kotvením do ostění.

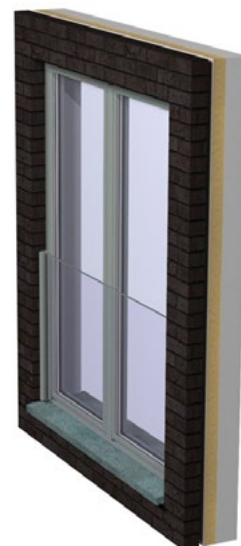

Provedení proskleného zábradlí SULKO osazeného na hliníková okna je díky shodnému barevnému i tvarovému provedení zcela kompatibilní se samotným prvkem.



Díky důmyslnému systému kotvení proskleného zábradlí do podlahy je zajištěna potřebná pevnost celé konstrukce při minimalistickém designu kotvícího profilu.



Barevné provedení krycí lišty kotvícího profilu lze libovolně volit. Mezi nejoblíbenější variantu patří eloxované profily, či lišty v barvě okolních konstrukcí domu.



SULKO POSUVNÉ SYSTÉMY HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ

CERTIFIKOVÁNO PRO PASIVNÍ DOMY

V nabídce posuvných systémů lze vybírat nejen ze standardních produktů, ale také z posuvně zdvižných dveří v provedení určeném pro pasivní domy, pro které je toto řešení rovněž certifikováno.

BEZBARIÉROVÝ PRÁH


Posuvné systémy lze dodat také v provedení s bezbariérovým prahem buď ve výšce pouhých 18 mm, či dokonce s nulovým vyvýšením nad čistou podlahou. Nic tak nebude bránit hladkému přechodu mezi jednotlivými místnostmi či terasou Vašeho domu.

Čistý design ve spojení se subtilními profily a velkou zasklenou plochou dává prostor realizaci kreativních návrhů a otevírá zcela nové perspektivy Vašeho bydlení. Komfortní ovládání, bezbariérové prahy, optimální kvalita, vysoká izolace a působivý vzhled splňují vysoká očekávání uživatelů. Ve spojení s automatickým pohonem lze dosáhnout maximálního komfortu i elegance u vstupů na Vaši terasu či zahradu. Výhodou těchto systémů jsou téměř neomezené možnosti řešení.

DESIGN R


Tato varianta se stavební hloubkou od 155 mm a pohledovou výškou od 60 mm nabízí nejlepší tepelnou izolaci U_w až $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- 1 5 rovin těsnění
- 2 tloušťka zasklení až 52 mm
- 3 zasklívací lišty standardně hranaté, za příplatek zaoblené, či zkosené

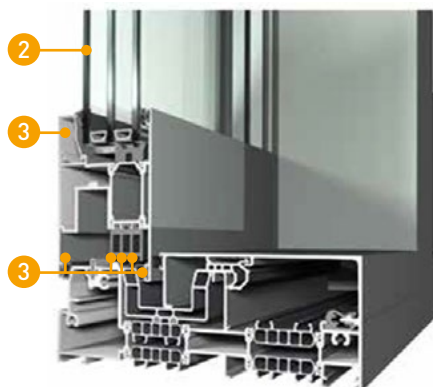

SYSTÉM MONORAIL

Jednokolejnicový systém Monorail s křídlem jezdícím v exteriéru a systémovou nášlapnou lištou v interiéru.

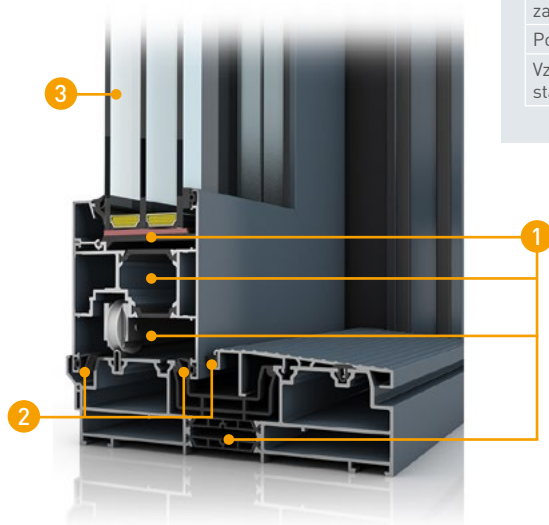

SULKO posuvné systémy hliníkových dveří

- hliníkový systém umožňující maximální propojení Vašeho interiéru s terasou či zahradou

	DESIGN R	DESIGN A
Tepelná izolace prvku U_w [$\text{W/m}^2\text{K}$]	až 1,0	až 1,1
Tepelná izolace rámu U_f [$\text{W/m}^2\text{K}$]	až 1,07	až 1,4
Zvuková izolace [dB]	až 42	až 41
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	155-242/68	174-271/77
Pohledová výška rám/rám + křídlo [mm]	60/154	48/134,5
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	52	58,5
Počet těsnění	5	3
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté/oblé, zkosené	hranaté/oblé, zkosené

DESIGN A

Stavební hloubka tohoto řešení je 174 mm, pohledová výška od 48 mm. Hodnoty tepelné izolace U_w dosahují hodnot až $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

- 1 vložené izolační vložky u verze HI
- 2 3 roviny těsnění
- 3 tloušťka zasklení až 58,5 mm

OTEVŘENÝ ROH

V posuvných systémech SULKO lze vytvořit zcela otevřený roh prvku pro čistý vzhled po otevření křídel.



PROSKLENÝ ROH

Pro čistě řešní Vašeho domu lze vytvořit také prosklený roh posuvného systému.





SULKO InfitAl

MINIMALISTICKÝ DESIGN

Díky integraci hliníkových rámců do stěn, podlahy a stropu vytváří skleněné plochy minimalistický design spojující interiér s exteriérem.

VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Velké prosklené plochy jsou v souladu s tepelnou účinností a pocitem pohodlí. SULKO InfitAl je k dispozici v provedení s dvojskly i trojskly, což přináší vysoké tepelně izolační hodnoty.


ZABEZPEČENÍ

Koncept zamykacího mechanismu dodává dveřím InfitAl vysokou úroveň bezpečnosti. V kombinaci s vrstveným sklem mají vysokou odolnost proti vloupání.

Ultra tenký design posuvných dveří InfitAl vytváří velké prosklené plochy s lehkým a elegantním vzhledem. Tyto transparentní posuvné dveře dokonale spojí interiér Vašeho domu s venkovním prostředím. Navzdory minimalistickým rámcům disponuje tento systém vysokou pevností a umožňuje použití skel s hmotností až 500 kg. V kombinaci s vysoce izolačními schopnostmi a minimalistickým vzhledem je InfitAl ideální systém posuvných dveří splňující požadavky současné architektury.

SULKO INFINITAL

- 1 pohledová výška křídla 8 mm
- 2 2 roviny těsnění
- 3 pohledová výška rámu od 68 mm (lze zapustit do ostění)
- 4 tloušťka zasklení až 54 mm
- 5 strukturální zasklení

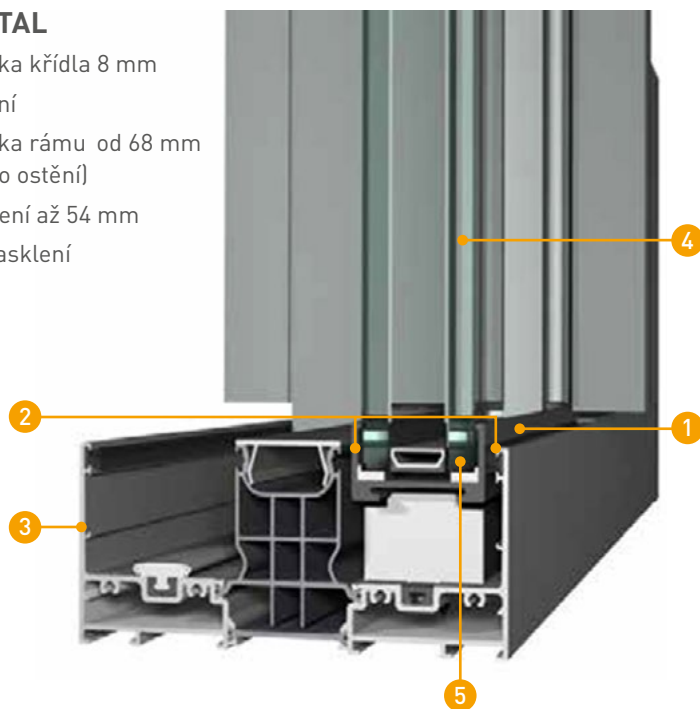


SULKO Infinal

- hliníkový posuvný systém s minimálně viditelným rámem

	INFINITAL
Tepelná izolace prvku Uw [W/m ² K]	až 1,1
Tepelná izolace rámu Uf [W/m ² K]	až 2,0
Zvuková izolace [dB]	až 45
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	179-282/86
Pohledová výška rám/rám + křídlo [mm]	0-68/8-76
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	54
Počet těsnění	2
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	strukturální zasklení/-

DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ

Designovým prvkem Infinal je také samotná rukojeť dveří, která má štíhlý a elegantní vzhled. Díky kombinaci materiálů nosné a dotykové části s ní lze velké posuvné plochy snadno ovládat.

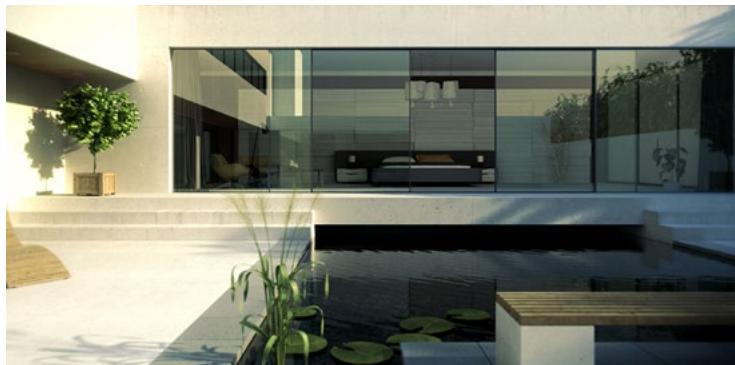

Pro zajištění nejvyšší úrovně komfortu lze použít zcela skryté elektrické pohony, které ovládají křídla automaticky stiskem tlačítka na stěně nebo dálkovým ovladači.



SULKO PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

S velkou variabilitou požárních hliníkových oken a dveří lze splnit náročné požadavky projektantů a architektů při návrhu Vašeho domu. Můžete si vybrat, zda nechat svůj dům ochránit před ohněm 15, 30, 45, 60 či dokonce celých 90 minut. Dáváte tak prostor pro záchranu Vašeho domu před příjezdem záchranných jednotek.

PŮSOBIVÝ DESIGN

Jelikož jsou požární systémy SULKO navrhovány a konstruovány ve vzhledově podobném řešení jako konstrukce nepožární, nebude čistota vzhledu Vašeho domu nijak narušena. Elegantní čisté linie Vám naopak pomohou vytvářet velmi působivé dělicí příčky či vstupní portály.


Ochrana proti ohni je v dnešních budovách již běžným standardem, který je nutno splnit pro zajištění bezpečnosti osob i majetku. S hliníkovými konstrukcemi našich systémů lze této ochrany dosáhnout při udržení velmi atraktivního designu. Ten se vůbec neliší od běžných konstrukcí, které nemusí splňovat vysoké bezpečnostní nároky. Celkový ráz budovy tak nebude nijak narušován různorodými materiály, ale bude zcela sjednocen dle požadavků architekta.

SULKO POŽÁRNÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM

Profilová řada, uzpůsobená vysokým protipožárním nárokům, disponuje stavební hloubkou 60 až 78 mm a pohledovou šířkou od 61 mm. Požární odolnost tohoto profilu je EI15-EI90. Těsnění u tohoto profilového systému je zajištěno v černé barvě a zasklívací lišty v kolmém provedení.

SULKO FIRE CLASSIC

- 1 2 roviny těsnění
- 2 tloušťka zasklení až 49,5 mm
- 3 k dodání s nízkým, kartáčkovým nebo automatickým prahem
- 4 požární odolnost EI15-EI90 (15-90 minut)

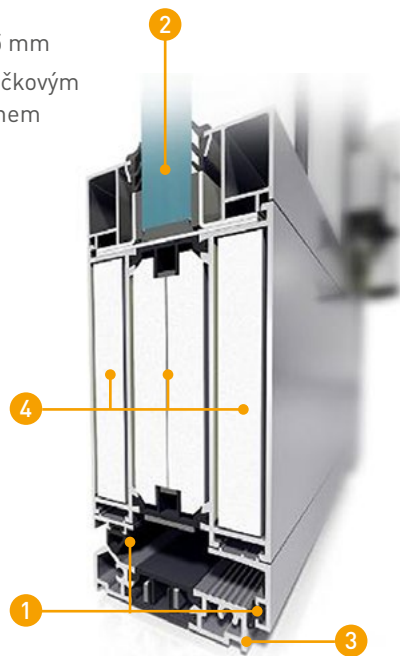


SULKO protipožární systémy

- hliníkový systém uzpůsobený protipožárním nárokům

	FIRE CLASSIC	FIRE ECONOMY
Tepelná izolace prvku Uw [W/m²K]	-	-
Tepelná izolace rámu Uf [W/m²K]	až 2,32	-
Zvuková izolace [dB]	až 44	-
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	78/78	60/60
Pohledová výška rám/rám + křídlo [mm]	61-136/116-189	55-130/134,5-244
Maximální tloušťka zasklení [mm]	49,5	41
Požární odolnost [min]	15, 30, 45, 60, 90	15, 30
Počet těsnění	2	2
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté / oblé, zkosené	hranaté / oblé, zkosené


SULKO FIRE ECONOMY


- 1 2 roviny těsnění
- 2 tloušťka zasklení až 41 mm
- 3 k dodání s nízkým, kartáčkovým nebo automatickým prahem
- 4 požární odolnost EI15-EI30 (15-30 minut)

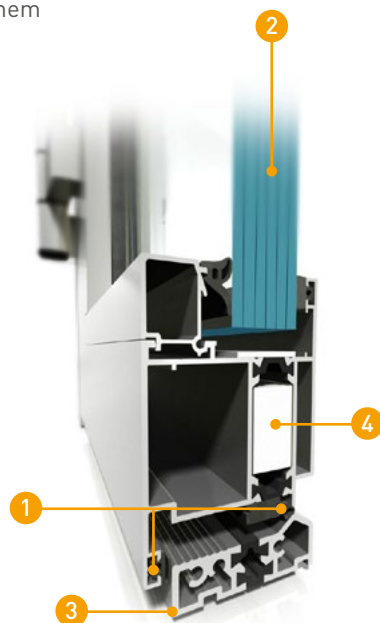

FIXNÍ I OTVÍRÁVÉ PRVKY

V systému protipožárních prvků SULKO si můžete vybrat z variant pevných polí či otvíravých dveří. Díky variabilitě profilů a kompatibilitě s nepožárními systémy tak lze vytvořit pohledově shodná konstrukce.

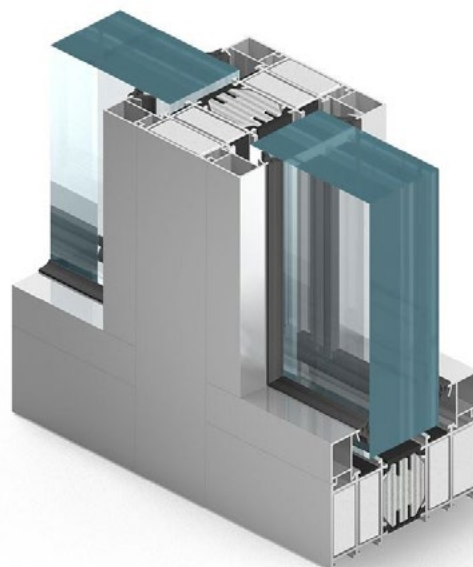

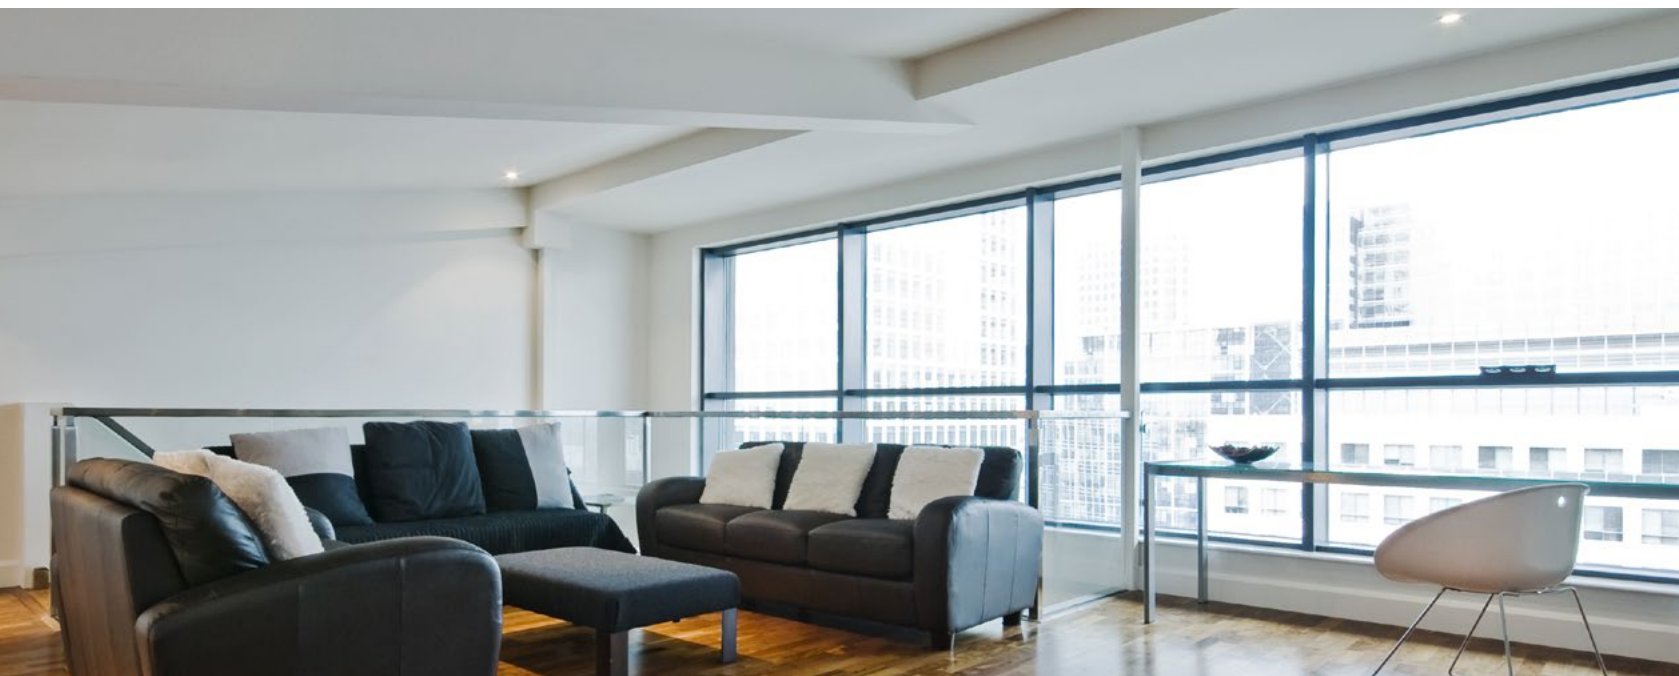

SULKO FASÁDNÍ SYSTÉMY

LUXUSNÍ VZHLED

Díky pohledově velmi tenkým profilům o šířce pouhých 50 mm s velmi vysokými statickými parametry lze vytvářet ohromující stěny jak pro opláštění velkých budov, tak pro vytvoření efektních prosklených částí Vašeho domu. Zde se fantazii meze nekladou.


MAXIMÁLNÍ PROSKLENÍ

Při použití nadstandardních rozměrů skel ve spojení s opticky tenkými profily lze vytvářet neomezeně velké prosklené plochy.

Velké prosklené plochy zajišťující maximální možný přístup světla do objektu a vytvářející vzdušný vzhled celé budovy poskytují velké pole pro Vaši fantazii. Za použití strukturálních spár lze vytvořit ojedinělý elegantní vzhled budovy bez jakýchkoli rušivých elementů mezi velkými plochami prosklení. Díky téměř neomezeným rozměrovým možnostem lze tyto systémy používat na extrémně velké plochy a budovy, kde by okenní systémy měly významné konstrukční limity.

SULKO FASÁDNÍ SYSTÉM


- 1 pohledová šířka 50 mm
- 2 tloušťka zasklení až 50 mm
- 3 volitelně z exteriéru s krycí lištou vysokou či nízkou
- 4 2 roviny těsnění

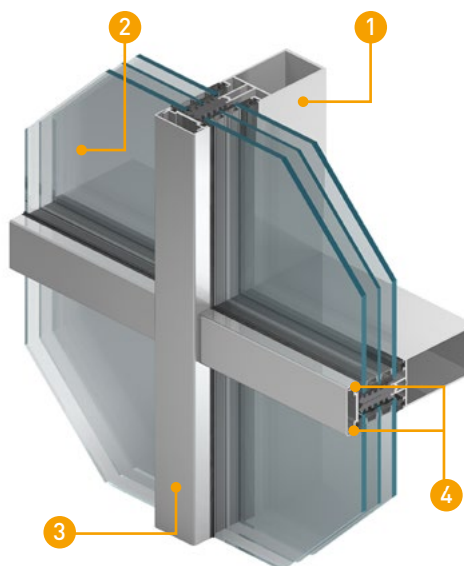

SULKO fasádní systémy

- hliníkový fasádní systém umožňující maximální přístup světla

	FASÁDNÍ SYSTÉMY
Tepelná izolace prvku Uw [W/m²K]	až 0,95
Tepelná izolace rámu Uf [W/m²K]	až 1,06
Zvuková izolace [dB]	až 41
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	-
Pohledová šířka rámu/rám + křídlo [mm]	50/-
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	50
Počet těsnění	2
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté/zaoblené

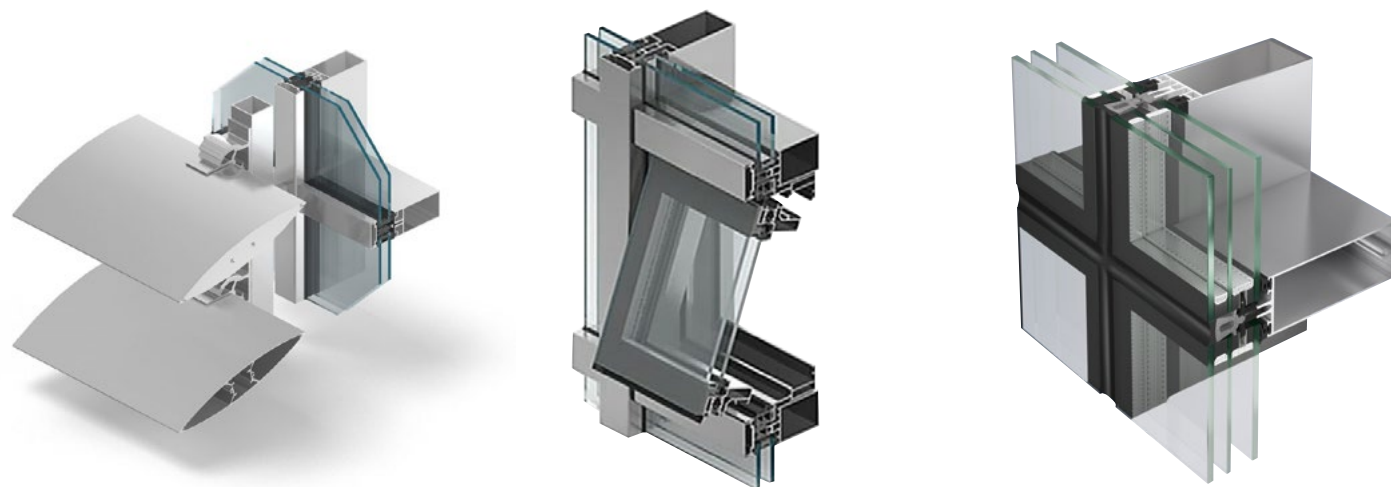

FIXAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na fasádu SULKO lze systémovými fixačními systémy připevnit slunolamy, stříšky, loga a další komponenty. Kotvení vychází přímo ze sloupků fasády.

VSAZENÉ OTVÍRKY

Osazením otvorových polí zasklených do rastru lehkého fasádního obvodového pláště lze zajistit potřebné odvětrávání budovy v jednolitěm plášti.

STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ

Díky strukturálnímu spoji skel lze vytvořit jednolitou plochu bez vystupujících lišt a dosáhnout tak výrazně lepšího efektu celkového vzhledu fasády

SULKO SKLA DO HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Druhy skel

- Tepelně-izolační
- Ornamentní
- Drátoskla
- Protihluková
- Protisluneční
- Bezpečnostní kalená nebo lepená

Skla se saténovou povrchovou úpravou

Řada čirých a barevných plavených skel, která jsou z jedné strany matována.


- kvalitní plavené sklo
- ušlechtilý průsvitný nebo saténovaný vzhled
- jedinečné odstíny
- odolné proti skvrnám
- zlepšený filtr pro venkovní světlo

Ornamentní skla


Ornamentní a tónovaná skla je vhodné použít tam, kde chceme zabránit průhlednosti a chránit tak své soukromí, a naopak nechceme omezit průchod světla dovnitř.

Standardně jsou používána izolační skla s plastovým rámečkem, která jsou pokovena a naplněna vzácným plynem (argonem, resp. kryptonem).

Skla se saténovou povrchovou úpravou




SULKO MATELUX Clear




SULKO MATELUX Bronze

Ornamentní skla



Matované mléčné (pískované)



Niagára čirá



Silvit bronz




Crepí čiré



Kathedral klein




Krizet čirý




Konfeta čirá



Diamant čirý



Drátosklo S



Drátosklo čiré



KŮRA čirá
a bronzová 4 mm



DELTA čirá
4 mm



DELTA matná
4 mm



KONFETA čirá
4 mm




MASTER CARRE
čirý 4 a 8 mm



SILVIT čirý
4 mm

SULKO VZORNÍK BAREV

Zvolte si barvu hliníkových prvků, která bude sladěna s architekturou Vašeho domu. Můžete si zvolit libovolnou barvu podle vzorníku RAL. Nabízíme také strukturální a metalické odstíny. Zde nabízíme nejčastěji používané povrchové barvy:

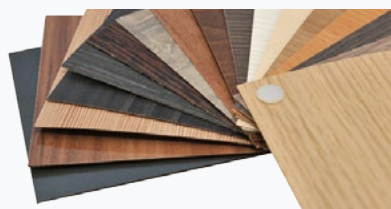

Profily v dřevodekorech



Barvy z palety RAL



Kompletní hliníkové produktové řady nabízíme také v provedení **eloxovaných** povrchových úprav v několika odstínech (přírodní, stříbrný, šedý, zlatý, bronz) a stříkaných **dřevodekorů**.

Na povrchové úpravy práškovým lakováním dle vzorníků RAL poskytujeme záruku 10 let.

Krytky odtokových drážek jsou dodávány v barvách černé, bílé nebo šedé.

Distanční rámečky skel jsou dodávány v barvě šedé (RAL7035).

KOVÁNÍ


OKENNÍ KOVÁNÍ

(BÍLÁ, ELOX, HNĚDÁ, NEREZ)


– okenní kliky v rozetovém provedení



Klika standard



Klika s klíčem



Klika s knoflíkem



Klika objektová

DVEŘNÍ KOVÁNÍ

(BÍLÁ, ELOX, HNĚDÁ, NEREZ)

– ekonomická varianta kování pro standardní provedení dveří v celoštítkovém a rozetovém provedení



Madlo/klika celoštítková



Koule/klika celoštítková



Klika/klika celoštítková



Klika rozetová


PANIKOVÉ KOVÁNÍ

(BÍLÁ, STŘÍBRNÁ, NEREZ)

– dveřní kování pro únikové východy dle ČSN EN179 A ČSN EN1125



Klika paniková celoštítková



Klika paniková rozetová



Hrazda paniková



Elektronická tlačná hrazda


MADLA

(RAL, NEREZ)

– jednostranná či oboustranná designová madla pro pohodlné ovládnání Vašich dveří



Madlo C300 / C350



Madlo G300 / G350



Madlo I300 / I350



Madlo B300 / B350



Madlo A30 / A40



Madlo FS30



Madlo FR30 / FR40



Madlo FV30 / FV40

DVEŘNÍ ROZETY

– bezpečnostní rozety pro zámkové vložky průchozí, či s překryvem




Bezpečností rozeta



Bezpečnostní rozeta s překrytím



Nastavitelná rozeta s překrytím



Kruhová rozeta



Samozavírač ramíkový



Samozavírač s kluznou lištou



Samozavírač s koordinátorem



Samozavírač integrovaný

SAMOZAVÍRAČE (STŘÍBRNÁ, BÍLÁ, HNĚDÁ)

– systémy automatického zavírání dveřních křídel se standardním lomeným ramínkem či efektní lištou



Skrýty pant TYP 1



Skrýty pant TYP 2

DVEŘNÍ PANTY SKRYTÉ

– můžete si vybrat panty skryté, které při zavřených dveřích nebudou nijak narušovat vzhled celého prvku a nechají tak vyniknout například okrasné výplni dveří.



Pant dvoudílný TYP1



Pant dvoudílný TYP2



Pant trojdílný TYP1



Pant trojdílný TYP2

DVEŘNÍ PANTY (ELOX, RAL)

– dvou a trojdílné dveřní panty pro zajištění maximální bezpečnosti a nosnosti Vašich dveří



Zámková vložka TYP1



Zámková vložka TYP2




Zámková vložka TYP3



Zámková vložka TYP4

ZÁMKOVÉ VLOŽKY (PONIKLOVANÉ, MOSAZNÉ)

– bezpečnostní zámkové vložky v bezpečnostní třídě 3. Na poptávku lze dodat také zámkové vložky v bezpečnostní třídě 4.



Čtečka otisků prstů



Madlo s čtečkou otisků



Čtečka čipů



Čtečka čipů s PC ovládáním

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Elektronické systémy pro bezklíčové ovládání vstupních dveří otiskem prstu, čipem, kartou či klíčenkou.



Elektronická klika celoštítková



Elektronická klika rozetová



Elektronická klika s klávesnicí



Elektronická zámková vložka



SULKO REFERENČNÍ STAVBY


Z tisíců realizovaných instalací jsme pro Vás vybrali ty nejnovější, které Vás mohou inspirovat. Výčet dalších našich referenčních projektů najdete na našich webových stránkách: www.sulko.cz/referencni-stavby/



| Comguard . Brno



| Škoda Auto . Rýmařov



| Clarion Congress Hotel a CPI City Center . Olomouc



| Vědecko-technologický park . Ostrava



| Rodinný dům



| OMEGA centrum . Olomouc



| Bazén . Olomouc



| Komerční banka . Louny



| Slezská nemocnice . Opava



| Peugeot . Olomouc



| Knihovna . Plzeň



| Knihovna . Plzeň



| Kiswire Czech . Žatec




| Letiště Mošnov . Ostrava



| Planetárium . Hradec Králové



| Výchleďská . Praha

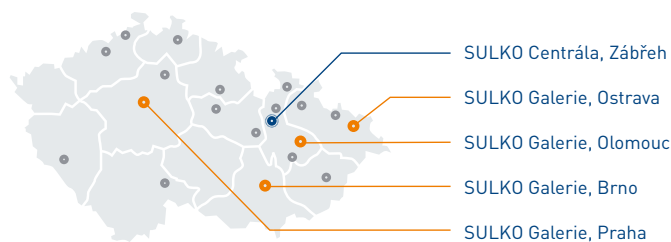

SULKO Centrála

ZÁBŘEH

Československé armády 981/41 . 789 01 Zábřeh . tel. 583 469 111 . sulko@sulko.cz

SULKO Galerie

BRNO

Palackého tř. 155a . 612 00 Brno . tel. 541 260 468 . brno@sulko.cz

OLOMOUC

Čajkovského 1348/18a . 779 00 Olomouc . tel. 585 226 050 . olomouc@sulko.cz

OSTRAVA

Janáčkova 20 . 702 00 Ostrava . tel. 596 542 733 . ostrava@sulko.cz

PRAHA

Strakonická 21 . 159 00 Praha 5 – Lahovice . tel. 272 735 831 . praha@sulko.cz

SULKO Obchodní kanceláře

BRUNTÁL

Jesenická 47/719 . 792 01 Bruntál . tel. 554 254 623 . bruntal@sulko.cz

DĚČÍN

Masarykovo náměstí 18 . 405 02 Děčín . tel. 412 513 611 . decin@sulko.cz

H. KRÁLOVÉ

Brněnská 700/25 . 500 06 Hradec Králové . tel. 495 221 242 . hradec@sulko.cz

JESENÍK

V Oblouku 816/5 . 790 01 Jeseník . tel. 584 409 488 . jesenik@sulko.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

Vlásenice 43 . 394 70 Kamenice n. Lipou . tel. 725 927 510 . jana.strasserova@sulko.cz

KLATOVY

Tyršova 373 . 339 01 Klatovy . tel. 376 312 871 . klatovy@sulko.cz

LIBEREC

Londýnská 108/3 . 460 01 Liberec . tel. 485 146 874 . liberec@sulko.cz

MLADÁ BOLESLAV

Jaselská 1391 . 293 01 Mladá Boleslav . tel. 739 244 884 . mladaboleslav@sulko.cz

OPAVA

Krnovská 104 . 746 01 Opava . tel. 553 666 667 . opava@sulko.cz

PARDUBICE

Bělehradská 554 . 530 02 Pardubice . tel. 466 301 224 . pardubice@sulko.cz

PROSTĚJOV

Rostislavova 8 . 796 01 Prostějov . tel. 582 341 706 . prostejov@sulko.cz

SVITAVY

Nám. Míru 79/5 . 568 02 Svitavy . tel. 461 540 826 . svitavy@sulko.cz

ÚSTÍ N. LABEM

Špitálské náměstí 3517 . 400 01 Ústí nad Labem . tel. 417 530 827 . ustinadlabem@sulko.cz

ŠUMPERK

Krátká 3297/2a . 787 01 Šumperk . tel. 583 224 743 . sumperk@sulko.cz

ZLÍN

tř. Tomáše Bati 162 . 760 01 Zlín . tel. 577 101 001 . zlin@sulko.cz

SULKO partner

Na webových stránkách www.sulko.cz najdete širokou obchodní síť našich partnerů, kde si můžete vyhledat svého nejbližšího prodejce.

Verze 06/2018



Tradice
od 1993